

BGMBAX

made in Italy

Descrizione

SCALDACQUA GAS CON BASAMENTO USO COMMERCIALE



Prodotto certificato DVGW che garantisce elevati standard di rendimento e di sicurezza, nel completo rispetto dell'ambiente.

Progettato con basso coefficiente di dispersione di calore e alto rendimento con evaporazione condensa secondo DIN EN 89.

Questo scaldacqua a gas è adatto per grandi esigenze di acqua calda come utenze commerciali, condominiali, di comunità ed abitazioni con più servizi.

Grazie ad una voluminosa camera di combustione ed un'ampia superficie di scambio termico da 8 tubi fumo, questo scaldacqua è in grado di generare una formidabile distribuzione interna del calore riducendo i consumi e la formazione di calcare all'interno dell'apparecchio.

I bruciatori sono realizzati in acciaio Inox per garantire massima efficienza e sicurezza nel tempo.


La speciale cappa anti riflusso che spegne l'apparecchio in caso di anomalie nell'aspirazione dei fumi ha anche lo scopo di ridurre la formazione di condensa all'interno della camera di combustione ed alzare il rendimento dello scaldacqua.

Il serbatoio è realizzato in lamiera di grosso spessore e viene sottoposto alla fase finale di collaudo su tutti i prodotti e non a campione. L'attenta esecuzione dei semilavorati e l'esclusiva tecnica di assemblaggio garantiscono una perfetta applicazione delle resine protettive (vetroporcellanatura).

Lo châssis in lamiera, curato nell'estetica e nella lavorazione, è ricoperto da resine bianche applicate e cotte a forno a 220°C, dopo un adeguato trattamento.

La coibentazione in fibra di lana di vetro è di grosso spessore e ad alta densità per un lungo mantenimento della temperatura.


Il prodotto viene fornito completo di anodo in lega di magnesio maggiorato e valvola contro le sovrappressioni a **6 bar**.

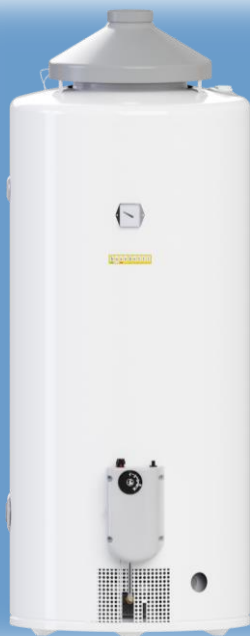

Caratteristiche tecniche

SCALDACQUA GAS CON BASAMENTO USO COMMERCIALE

DATI TECNICI		BGMBAX 300
Capacità	L	293
Pressione max	bar	6
Portata termica	kW	17,5
Tempo di riscaldamento ΔT 45°C	hh:mm	01:05
Consumo metano	m ³ /h	1,80
Peso	Kg	142
ERP (Reg. EU 812-814/2013)		BGMBAX 300
Profilo di carico		XL
Classe energetica		B

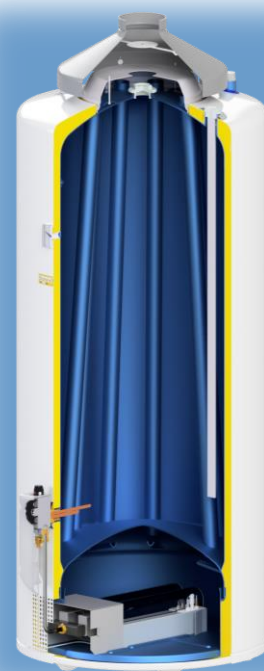

BGMBAX

made in Italy

Dimensioni e attacchi

SCALDACQUA GAS CON BASAMENTO USO COMMERCIALE

- AF Entrata acqua fredda 1"
- AC Entrata acqua fredda 1"
- EG Entrata gas 1/2"
- S Scarico 2"
- R Ricircolo 3/4"

BGMBAX 300

D	650
H	1680
df	120
G	725

