

BGMBDFX


 made in Italy

Descrizione

SCALDACQUA MULTIGAS CON BASAMENTO USO DOMESTICO



Prodotto certificato DVGW che garantisce elevati standard di rendimento e di sicurezza, nel completo rispetto dell'ambiente.

Progettato con basso coefficiente di dispersione di calore e alto rendimento con evaporazione condensa secondo DIN EN 89.

Questo scaldacqua multigas è adatto per tutte le esigenze domestiche e per il fabbisogno di piccoli esercizi commerciali. Si distingue per le sue caratteristiche di risparmio, facilità di installazione, praticità di utilizzo e sicurezza.

Grazie a una voluminosa camera di combustione ed un'ampia superficie di scambio termico, questo scaldacqua è in grado di generare una formidabile distribuzione interna del calore riducendo i consumi e la formazione di calcare all'interno dell'apparecchio.

Il bruciatore ed i deflettori interni sono realizzati in acciaio Inox per garantire massima efficienza e sicurezza nel tempo.

La speciale cappa anti riflusso che spegne l'apparecchio in caso di anomalie nell'aspirazione dei fumi ha anche lo scopo di ridurre la formazione di condensa all'interno della camera di combustione ed alzare il rendimento dello scaldacqua.

Il serbatoio è realizzato in lamiera di grosso spessore e viene sottoposto alla fase finale di collaudo su tutti i prodotti e non a campione. L'attenta esecuzione dei semilavorati e l'esclusiva tecnica di assemblaggio garantiscono una perfetta applicazione delle resine protettive (vetroporcellanatura).

Lo châssis in lamiera, curato nell'estetica e nella lavorazione, è ricoperto da resine bianche applicate e cotte a forno a 220°C, dopo un adeguato trattamento.

La coibentazione in fibra di lana di vetro è di grosso spessore e ad alta densità per un lungo mantenimento della temperatura.


Il prodotto viene fornito completo di anodo in lega di magnesio maggiorato e valvola contro le sovrappressioni a **6 bar**.



Caratteristiche tecniche

SCALDACQUA MULTIGAS CON BASAMENTO USO DOMESTICO

DATI TECNICI		BGMBDFX 115	BGMBDFX 190
Capacità	L	110	180
Pressione max	bar	6	6
Portata termica	kW	6,0 (METANO) 6,7 (GPL)	8,2
Tempo di riscaldamento ΔT 45°C	hh:mm	01:05	01:22
Consumo metano	m ³ /h	0,71	0,87
Consumo GPL	kg/h	0,47	0,65
Peso	Kg	53	80
ERP (Reg. EU 812-814/2013)		BGMBDFX 115	BGMBDFX 190
Profilo di carico		M	XL
Classe energetica		B	B

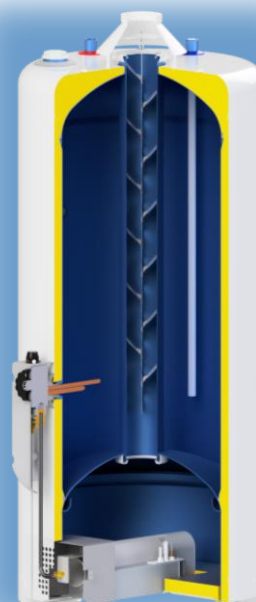

BGMBDFX

Dimensioni e attacchi

SCALDACQUA MULTIGAS CON BASAMENTO USO DOMESTICO

- AF Entrata acqua fredda 3/4"
- AC Uscita acqua calda 3/4"
- EG Entrata Gas 1/2"
- S Scarico 1"
- R Ricircolo 3/4"

BGMBDFX 115 BGMBDFX 190

H	1175	1675
h1	285	285
h2	755	1255
h3	435	435

